


## Beschreibung

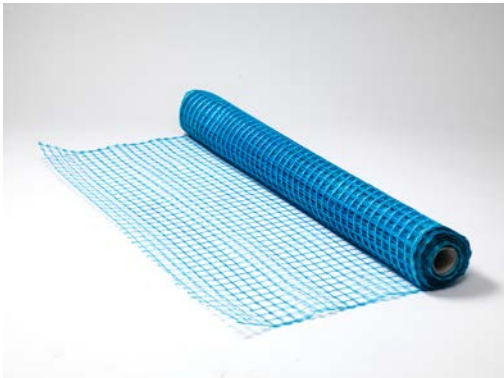

Die S&P ARMO-Glasfaserbewehrung aus AR-Glasfasern wird als konstruktive Schwindbewehrung im S&P ARMO-crete verarbeitet.

## Anwendung

- Universelle Anwendungsmöglichkeiten im Hoch-, Tief-, Stollen- und Kanalbau zur Erhöhung der Gebrauchstauglichkeit (Schwindrisse)

## Vorteile

- alkaliresistent
- SBR beschichtet
- feinmaschig
- bi-direktional
- flexibler Einsatz

## Produktdaten

### Farbe / Ausrüstung

blau / SBR-beschichtet

### Lieferform

Rollenbreite: 1.50 m    Rollenlänge: 70 m

Rollenbreite: 2.20 m    Rollenlänge: 100 m

### Lagerung

Das Produkt soll trocken gelagert werden.

## Technische Daten (bi-direktional)

Elastizitätsmodul	[kN/mm <sup>2</sup> ]	≥ 65
Zugfestigkeit	[N/mm <sup>2</sup> ]	≥ 2'800
Dichte	[g/cm <sup>3</sup> ]	2.68
Bruchdehnung	[%]	4.3
Maschenweite	[mm]	30 (+/- 3)
<b>Zugkraft 1'000 mm Breite bei Bruchdehnung [kN, pro Richtung]</b>		<b>25</b>
Gewicht	[g/m <sup>2</sup> ]	150 (+/- 20)

## Applikationshinweise

Je nach Applikation des Mörtels (Nass-/Trockenspritzverfahren) wird die Bewehrung nass in nass in den Mörtel eingebettet oder mit speziellen Inox Haftklammern auf der ersten Spritzmörtellage fixiert. In beiden Versionen ist die Bewehrung gemäss Anforderungen zu überdecken.

Details können den Applikationsanleitungen der jeweiligen Mörtel entnommen werden.

## Hinweise

### Länderspezifische Daten

Die Angaben, in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von S&P Clever Reinforcement Company AG Schweiz ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Änderungen der Produktespezifikationen bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

